SJ3232 E
PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Conducción posible a altura máxima, sin estabilizadores/ largueros
- Tracción eléctrica de rueda trasera doble y velocidad variable
- Frenos de retención dobles
- Sistema de cableado numerado con código de colores SKYCODED™
- Interfaz visual integrada con capacidades de diagnóstico
- Caja de control compuesta con cubierta resistente a impactos con cable alargador
- Luz indicadora de batería baja en la caja de control
- Controles proporcionales las funciones de conducción y elevación
- Cubierta de extensión desplegable hasta 3” (0.91 m)
- Alimentación eléctrica de 24 V de CC
- Salida de CA de 110 V en la plataforma, con GFI (interruptor de falla a tierra)
- Protección de bajo voltaje para la batería
- Baterías de 250 Ah
- Máxima pendiente abordable de 25 %
- Velocidad nominal del viento 28 mph (12.5 m/s), con elevación de hasta 23’ 6” (7.1 m)
- Neumáticos de caucho macizo que no dejan marcas
- Sistema de protección contra baches
- Sensor de inclinación (3.5° x 1.5°)
- Alarma de inclinación con interrupción de conducción y elevación
- Alarma audible de movimientos
- Puntos de fijación del acollador
- Bocina del operador
- Cavidades para montacargas y puntos de sujeción/de elevación
- Sistema de detección de sobrecarga
- Sistema de barandas articuladas plegables
- Puerta de entrada de altura media articulada mediante resortes
- Listo para usar con telemática
- Garantía “Gold Leaf” (hoja de oro) de 2 años (garantía estructural de 5 años)

- SIN emisiones
- Operación silenciosa de la máquina con un nivel de ruido <70 dB (sin incluir las alarmas)
- Alarmas de banda ancha/ruido blanco, *opcional*
- 90°% reciclable (por peso)
- Contención de fugas ECOTRAY, *opcional*
- Aceite hidráulico biodegradable, *opcional*
- Telemática: el diagnóstico a distancia reduce las visitas a las instalaciones (huella operativa de carbono)


SKYJACK simply reliable


NA/ES 05/2026

PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA SJ3232 E

Dimensiones	SJ3232 E
A Altura de trabajo	37' 7" (11.46 m)
B Altura de la plataforma elevada	31' 7" (9.63 m)
C Altura de la plataforma descendida	50" (1.27 m)
D Ancho total	32" (0.81 m)
E Largo total	91.6" (2.33 m)
F Altura de la plataforma replegada (barandas hacia arriba)	94" (2.39 m)
G Altura de la plataforma replegada (barandas hacia abajo)	78.5" (1.99 m)
H Ancho de plataforma (dimensión interior)	27.5" (0.70 m)
I Largo de plataforma (dimensión interior)	83" (2.10 m)

Especificaciones	SJ3232 E
Cubierta de extensión (desplegable)	3' (0.91 m)
Distancia al suelo (dispositivo de protección contra baches elevado)	4.0" (10.2 cm)
Distancia al suelo (dispositivo de protección contra baches desplegado)	0.5" (1.3 cm)
Distancia entre ejes	69" (1.75 m)
Peso	5850 lb (2654 kg)
Máxima pendiente abordable	25 %
Radio de giro (interior)	43" (1.09 m)
Radio de giro (exterior)	104" (2.64 m)
Tiempo de elevación (con carga nominal)	60 s
Tiempo de descenso (con carga nominal)	47 s
Velocidad de conducción (replegada)	2.1 mph (3.4 km/h)
Velocidad de conducción (elevada)	0.6 mph (1.0 km/h)
Altura máxima para conducir	Altura máxima
Capacidad (total)	550 lb (249 kg)
Capacidad distribuida (plataforma principal)	300 lb (136 kg)
Capacidad distribuida (cubierta de extensión)	250 lb (113 kg)
Capacidad de carga local (incluye carga nominal)	218 psi
Capacidad de carga total (incluye carga nominal)	405 psf
Cant. máxima de personas permitidas con velocidad nominal del viento 0 mph (0 m/s)	2
Cant. máxima de personas permitidas con velocidad nominal del viento 28 mph (12.5 m/s)	1 Hasta 23' 6" (7.1 m)
Tipo de neumático	Macizo, N m
Tamaño del neumático	16 x 5 x 12

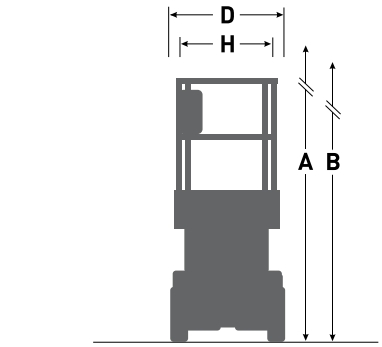

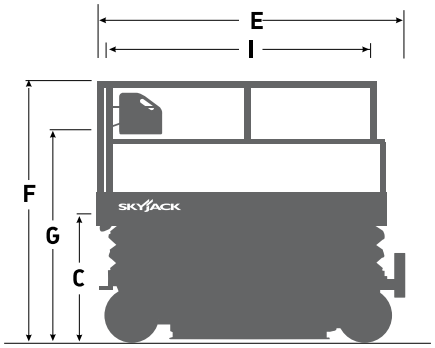

ACCESSORYZERS ‡

- Armazón de tuberías livianas
- Armazón de tuberías pesadas
- Transporte de paneles
- Organizador de herramientas
- Sistema de contención de fugas ECOTRAY
- Habilitación de la elevación para protección secundaria (Secondary Guarding Lift Enable, SGLE)
- Luces de perímetro (No se pueden combinar con las luces intermitentes dobles).

OPCIONES †

- Luz intermitente
- Luces intermitentes dobles
- Alarma de ruido blanco
- Cable de la caja de control enrollado
- Baterías AGM
- Bandejas extraíbles con bloqueo
- Puerta de entrada de altura máxima articulada mediante resortes
- Aceite bio
- Pruebas no destructivas
- Telemática ELEVATE (Planes disponibles de 1, 3, 5 y 7 años)
- Extensión de garantía (planes de 3 y 5 años disponibles)

Oficina central de Skyjack
55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9
Ventas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
Operadora: 1-800-265-2738
Teléfono: 519-837-0888
Fax: 519-837-8104
Correo electrónico: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

† Los tiempos estándar pueden aumentar cuando se agregan equipos opcionales; consulte al fabricante.
‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes y accesorios opcionales.

Este folleto se ofrece solo a modo ilustrativo y se basa en la información más reciente disponible en el momento de la impresión. Skyjack Inc. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin previo aviso a las especificaciones, al equipo incluido y al opcional. Para obtener más detalles sobre los procedimientos de uso, consulte los manuales de operación, mantenimiento y piezas. Las plataformas de trabajo han sido sometidas a pruebas que demuestran que cumplen con las normas ANSI y CSA, tal y como las interpreta Skyjack, Inc.

SKYJACK™ simply reliable